Telit Cinterion
Portfolio modułów

SECTRON



Rozwiązania komórkowe, pozycjonowanie i synchronizacja

Telit Cinterion dostarcza moduły IoT, usługi od brzegu sieci po chmurę: plany łączności, karty SIM IoT, oprogramowanie wbudowane IoT i zarządzane wdrożenia IoT PaaS. Ma dwa działy: moduły IoT oraz abonamenty i usługi zarządzane.

Oferuje liczne rozwiązania, usługi i platformy M2M i IoT, budując zaufanie firm i ludzi do połączonego świata. Jego technologie ułatwiają i przyspieszają rozwój, zapewniając bezpieczeństwo, niezawodność i trwałość rozwiązań M2M i IoT.

Moduły IoT Wi-Fi i Bluetooth®

Moduły Telit Cinterion ułatwiają integrację łączności IoT. Certyfikowane moduły Wi-Fi i Bluetooth Telit Cinterion skracają czas projektowania i wprowadzania produktów na rynek. Spełniają normy branżowe oraz międzynarodowe wymogi prawne i certyfikacyjne.



WE310F5
WiFi
Bluetooth



WE310G4
WiFi
Bluetooth




WE310K6-P
WiFi
Bluetooth



WE866C6-P
WiFi
Bluetooth



WE866C5
WiFi
Bluetooth



SE250B4
WiFi 5
Bluetooth

Moduły komórkowe 5G i karty transmisji danych

Komórkowe karty transmisji danych 5G Telit Cinterion w standardzie M.2 (NGFF) obsługują technologie sub-6 i mmWave. Są przeznaczone do wydajnego stacjonarnego dostępu bezprzewodowego, routerów i bram firmowych, urządzeń CPE do wnętrz i na zewnątrz oraz profesjonalnej transmisji i monitoringu.



FE990B34/40
5G
4G/3G
GNSS



FE910C04
5G RedCap
4G/3G
GNSS



FE910C04 mPCIe
5G RedCap
4G/3G
GNSS



FN990B34/40 M.2
5G
4G/3G
GNSS



FN990A40/A28 M.2
5G RedCap
4G/3G
GNSS



FN920C04 M.2
5G RedCap
4G
GNSS

Moduły komórkowe LTE i karty transmisji danych

Telit Cinterion oferuje komórkowe moduły IoT w formatach do każdego projektu, zgodnie z zasadą „zaprojektuj raz, używaj wszędzie". Raz opracowane rozwiązanie pozwala wymieniać warianty modułów bez zmian w projekcie. Oferujemy komórkowe karty sieciowe mini PCIe i M.2 (NGFF) od LTE Cat 1 do Cat 18.



LE310Q1
LTE Cat1



Seria LE910Q1
LTE Cat1



LE910Q1 mPCIe
LTE Cat1



LE910R1
LTE Cat1
2G



LE910Cx
LTE Cat4
3G/2G
GNSS



LE910Cx mPCIe (Linux/ThreadX)
LTE Cat4
3G/2G
GNSS



SE250B4
LTE Cat4
3G/2G
GNSS



LN920
LTE Cat6 & Cat12
3G
GNSS

Moduły komórkowe LPWA i Mobile IoT

Moduły Telit Cinterion LTE-M i NB-IoT (NB1 i NB2) obsługują tryb oszczędzania energii (PSM) oraz rozszerzony odbiór nieciągły (eDRX). Zastosowanie eDRX i PSM w urządzeniach pozwala ograniczyć zużycie energii i wydłużyć czas pracy baterii.



ME310G1
LTE Cat M1
GNSS



ME310M1
LTE Cat M1/NB2



TN23
LTE Cat NB2



ME910G1
LTE Cat M11
GNSS

Moduły GNSS do pozycjonowania i synchronizacji czasu

Wybierz zaawansowane moduły pozycjonowania i synchronizacji czasu do krytycznych zastosowań IoT. Moduły GNSS Telit Cinterion zapewniają ciągłe, dokładne ustalanie pozycji i precyzyjną synchronizację czasu.



SE873K5
GNSS



SE868SY-D
GNSS L1+L5



SE868SY-SF
GNSS L1C/A



SE868K5-D
GNSS L1+L5



SE868K5-SF
GNSS



SE868K5-I
GNSS L1+L5



SE868K5-RTK
GNSS L1+L5+RTK



SE868K5-DR
GNSS L1+L5



SL869L-V2
GNSS



SE869eK5-DR
GNSS



SE878K3-A
GNSS



SL871K2L
GNSS

Aby dobrać moduł do technologii lub regionu użytkowania, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Co-funded by the European Union

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC

CZ: +420 556 621 030
INT: +420 556 621 020


CZ: obchod@sectron.cz
INT: sales@sectron.cz

SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 12, 709 00 Ostrava, Czechy

Telit Cinterion
Portfolio modułów

SECTRON

Telit Cinterion

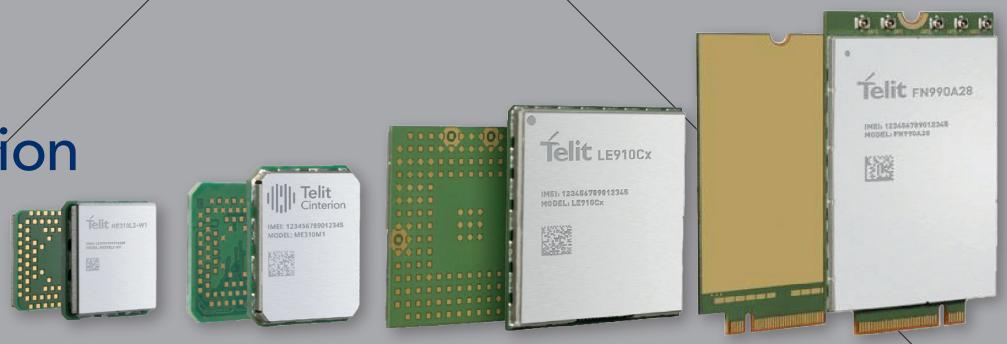

Rozwiązania komórkowe, pozycjonowanie i synchronizacja

Telit Cinterion dostarcza moduły IoT, usługi od brzegu sieci po chmurę: plany łączności, karty SIM IoT, oprogramowanie wbudowane IoT i zarządzane wdrożenia IoT PaaS. Ma dwa działy: moduły IoT oraz abonamenty i usługi zarządzane.

Oferuje liczne rozwiązania, usługi i platformy M2M i IoT, budując zaufanie firm i ludzi do połączonego świata. Jego technologie ułatwiają i przyspieszają rozwój, zapewniając bezpieczeństwo, niezawodność i trwałość rozwiązań M2M i IoT.

Moduły IoT Wi-Fi i Bluetooth®

Moduły Telit Cinterion ułatwiają integrację łączności IoT. Firmy z niewielkim doświadczeniem w technologiach Wi-Fi lub Bluetooth nie mają czasu ani zasobów, by zgłębiać różne wymogi dotyczące testów i certyfikacji.
Certyfikowane moduły Wi-Fi i Bluetooth Telit Cinterion skracają czas projektowania i wprowadzania produktów na rynek. Spełniają normy branżowe oraz międzynarodowe wymogi prawne i certyfikacyjne.

Seria	Technologia główna	Technologia dodatkowa	Zastosowanie
WE310F5	Wi-Fi	Bluetooth	Bezpieczne Wi-Fi
WE310G4	Wi-Fi	Bluetooth	Bezpieczne Wi-Fi
WE866C6-P	Wi-Fi	Bluetooth	Bezpieczne Wi-Fi
WE310K6-P	Wi-Fi	Bluetooth	Bezpieczne Wi-Fi
SE250B4	Wi-Fi		Bezpieczne Wi-Fi

Moduły komórkowe LPWA i Mobile IoT

Telit Cinterion oferuje moduły 4G LTE w wielu kategoriach i formatach, dopasowane do Twoich potrzeb, w tym LTE-M i NB-IoT.

Seria	Technologia główna	Technologia dodatkowa	Zastosowanie	Technologia rezerwowa
ME310G1	LTE Cat M1	GNSS	Sieć komórkowa 4G-MM	2G
ME310M1	LTE Cat M1/NB2	GNSS	Sieć komórkowa 4G-MM	
TN23	LTE Cat NB1/NB2		Sieć komórkowa 4G-MM	
ME910G1 / ME910G1 mPCIe	LTE Cat M1/NB2	GNSS	Sieć komórkowa 4G-MM	2G

Moduły 5G i karty transmisji danych

Komórkowe karty transmisji danych 5G Telit Cinterion w standardzie M.2 (NGFF) obsługują technologie sub-6 i mmWave. Są przeznaczone do wydajnego stacjonarnego dostępu bezprzewodowego, routerów i bram firmowych, urządzeń CPE do wnętrz i na zewnątrz oraz profesjonalnej transmisji i monitoringu.

Seria	Technologia główna	Technologia dodatkowa	Zastosowanie	Technologia rezerwowa
FE910C04	5G NR RedCap	GNSS	Sieć komórkowa 5G-MM	4G, 3G
FE910C04 mPCIe	5G NR RedCap	GNSS	Sieć komórkowa 5G-MM	4G, 3G
FE990B34/40	5G	GNSS	Sieć komórkowa 5G-MM	4G, 3G
FN990B34/B40 M.2	5G LTE Cat 20	GNSS	Sieć komórkowa 5G-MM	4G, 3G
FN920C04 M.2	5G NR RedCap	GNSS	Sieć komórkowa 5G-MM	4G
FN990A40/A28 M.2	5G NR RedCap	GNSS	Sieć komórkowa 5G-MM	4G, 3G

Moduły 4G LTE i karty transmisji danych

Telit Cinterion oferuje moduły 4G LTE w wielu kategoriach i formatach, dopasowane do Twoich potrzeb, w tym LTE-M i NB-IoT.

Seria	Technologia główna	Technologia dodatkowa	Zastosowanie	Technologia rezerwowa
LE310Q1	LTE Cat 1		Sieć komórkowa 4G-SM	
LE910Q1 / LE910Q1 mPCIe	LTE Cat 1		Sieć komórkowa 4G-MM	
LE910R1	LTE Cat 1		Sieć komórkowa 4G-MM	2G
LE910Cx / LE910Cx mPCIe (Linux / ThreadX)	LTE Cat 4	GNSS	Sieć komórkowa 4G-MM	3G, 2G
SE250B4	LTE Cat 4	GNSS	Sieć komórkowa 4G-MM	3G, 2G
LN920	LTE Cat 6 & Cat12	GNSS	Sieć komórkowa 4G-MM	3G

Moduły do pozycjonowania i synchronizacji czasu

Wybierz zaawansowane moduły pozycjonowania i synchronizacji czasu do krytycznych zastosowań IoT. Moduły GNSS Telit Cinterion zapewniają ciągłe, dokładne ustalanie pozycji i precyzyjną synchronizację czasu.

Seria	Technologia główna	Technologia dodatkowa	Zastosowanie
SE873K5	GNSS L1		GNSS
SL871K2L	GNSS		GNSS
SE868K5-D	GNSS L1+L5		GNSS
SE868K5-SF	GNSS		GNSS
SE868K5-I	GNSS L1+L5		GNSS
SE868K5-RTK	GNSS L1+L5+RTK		GNSS
SE868K5-DR	GNSS L1+L5		GNSS
SE868SY-D	GNSS L1+L5		GNSS
SE868SY-SF	GNSS L1 C/A		GNSS
SE869eK5-DR	GNSS		GNSS
SL869L-V2	GNSS		GNSS
SE878K3-A	GNSS		GNSS

Aby dobrać moduł do technologii lub regionu użytkowania, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

CZ: +420 556 621 030
INT: +420 556 621 020

CZ: obchod@sectron.cz
INT: sales@sectron.cz

SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 12, 709 00 Ostrava, Czechy

03/2025