SECTRON
PŘENOSNÉ NABÍJEČKY



Přenosné nabíječky na elektromobily jsou praktickým řešením pro všechny, kdo chtějí mít možnost nabíjet svůj vůz kdekoli, kde je dostupná zásuvka. Oproti wallboxům vynikají nižší pořizovací cenou a kompaktními rozměry, díky nimž je lze vozit stále s sebou. To oceníte zejména na chatě, u známých nebo v penzionu, kde často nenajdete nabíjecí stanici, ale třífázová 400V zásuvka bývá k dispozici.

Chytré funkce, jako odložený start pro využití levnějších tarifů či regulace nabíjecího proudu, přinášejí pohodlí i úsporu. Přehledný displej zobrazuje klíčové údaje o průběhu nabíjení a zaznamenává množství přenesené energie, takže snadno zjistíte náklady na jedno nabíjení.



Parametry	SECTRON BASIC	SECTRON LITE	SECTRON START 2	SECTRON AC CHARGER 11 kW	SECTRON NEXUS	SECTRON AC CHARGER 22 kW
Průřezy vodičů	5×2.5 mm² + 1×0.75 mm²	5×2.5 mm² + 1×0.5 mm²	5×2.5 mm² + 1×0.5 mm²	5×2.5 mm² + 1×0.75 mm²	5×2.5 mm² + 1×0.5 mm²	5×6.0 mm² + 1×0.75 mm²
Délka kabelu	5 m	5 m	5 m	5 / 10 m	5 / 10 m	5 / 7 / 10 m
Vstup / Výstup	230/400V, 50 Hz, 6 A - 16 A (3 fáze)				230/400 V, 50 Hz, 6 A -16 A (3 fáze)	230/400 V, 50 Hz, 6 A - 32 A (3 fáze)
Rozsah (AC) nabíjecího výkonu	4.2 - 11.0 kW				3.0 - 11.0 kW	4.2 - 22.0 kW
Konektor směrem do vozidla	Type 2 IEC62196-2 Female plug					
Konektor směrem do zásuvky	CEE 400 V 16 A 5-pin					CEE 400 V 32 A 5-pin
Provozní teplota	-25 °C až +50 °C	-25 °C až +45 °C	-25 °C až +55 °C	-25 °C až +50 °C	-30 °C až +55 °C	-25 °C až +50 °C
Krytí IP	IP54	IP55	IP65	IP65	IP67	IP65
Nastavení nabíjecího proudu	6-16 A (po 1A)	6-16 A (po 1A)	8/10/13/16 A	6-16 A (po 1A)	6-16 A (po 1A)	6-32 A (po 1A)
Nastavení odloženého startu nabíjení	0-9 hodin (po 1 hodině)	0-12 hodin (po 30 minutách)	0-12 hodin (po 1 hodině)	0-9 hodin (po 1 hodině)	1-12 hodin (po 1 hodině)	0-9 hodin (po 1 hodině)
Paměť historie nabíjení	-	-	-	do max. hodnoty 999.99 kWh	do max. hodnoty 999999.99 kWh	do max. hodnoty 999.99 kWh
Montáž na zeď	oko na zavěšení	oko na zavěšení	samostatný držák na zeď	samostatný držák na zeď	samostatný držák na zeď	samostatný držák na zeď
Gumová krytka konektoru Typ2	•	•	•	•	•	
Displej	OLED	LCD	OLED	OLED	LCD	OLED
Ovládání	2 dotyková tlačítka	1 dotykové tlačítko	2 dotyková tlačítka	2 fyzická tlačítka	3 dotyková tlačítka	2 fyzická tlačítka
Proudový chránič RCD	$I_{\Delta N}$ AC = 30 mA / $I_{\Delta N}$ DC = 6 mA					
Ochranné prvky	proti zkratu, proti přepětí/podpětí, proti přetížení, před bleskem, uzemnění, ochrana proti přehřátí					
Rozměry	200 × 87 × 58 mm	240 × 110 × 70 mm	300 × 105 × 70 mm	290 × 90 × 90 mm	200 × 90 × 52 mm	290 × 90 × 90 mm
Hmotnost	2.7 kg	2.8 kg	2.9 kg	2.9 kg / 4.6 kg*	≤ 3.0 kg	5.0 kg / 6.5 kg / 6.9 kg*
Link na e-shop						

** hmotnost dle délky kabelu*

Konektory




CEE 5pin 400 V




Type 2


Typy displejů

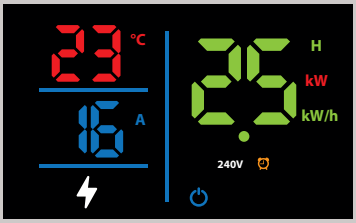

SECTRON LITE



SECTRON START2

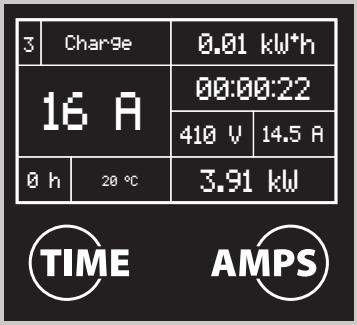

SECTRON AC CHARGER
SECTRON BASIC



SECTRON NEXUS

Příslušenství

REDUKCE PRO NABÍJEČKU 11 kW



CEE 5pin 16A
CZ SCHUKO 16A 230V 1m



CEE 5pin 16A
CEE 3pin 16A 230V 1m
kempingová zásuvka



CEE 5pin 32A
CEE 5pin 16A IP44

REDUKCE PRO NABÍJEČKU 22 kW



CEE 5pin 32A
CEE 5pin 32A IP44



CEE 5pin 32A
CEE 3pin 32A 230V 1m
kempingová zásuvka

NÁSTĚNNÉ DRŽÁKY KABELŮ



Držák kabelu ALU



Držák kabelu Phoenix Contact



Držák kabelu Type 2

TAŠKY NA NABÍJEČKY A KABELY



Taška SECTRON



Taška elektromobilita

CZ: +420 556 621 030
INT: +420 556 621 020

CZ: obchod@sectron.cz
INT: sales@sectron.cz

SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 12, 709 00 Ostrava, Czech Republic