SECTRON
PRZENOŚNE ŁADOWARKI



Przenośne ładowarki do samochodów elektrycznych to praktyczne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą mieć możliwość ładowania swojego pojazdu wszędzie tam, gdzie dostępne jest gniazdo elektryczne. W porównaniu z wallboxami wyróżniają się niższą ceną zakupu oraz kompaktowymi wymiarami, dzięki czemu można je zawsze wozić ze sobą. Jest to szczególnie przydatne na działce, u znajomych lub w pensjonacie, gdzie często nie ma stacji ładowania, natomiast dostępne jest trójfazowe gniazdo 400 V.

Inteligentne funkcje, takie jak opóźniony start umożliwiający korzystanie z tańszych taryf czy regulacja prądu ładowania, zapewniają większy komfort i oszczędności. Czytelny wyświetlacz pokazuje kluczowe informacje o przebiegu ładowania oraz rejestruje ilość przesłanej energii, dzięki czemu można łatwo obliczyć koszt pojedynczego ładowania.



Parametry	SECTRON BASIC	SECTRON LITE	SECTRON START 2	SECTRON AC CHARGER 11 kW	SECTRON NEXUS	SECTRON AC CHARGER 22 kW
Przekroje przewodów	5×2.5 mm^2 + 1×0.75 mm^2	5×2.5 mm^2 + 1×0.5 mm^2	5×2.5 mm^2 + 1×0.5 mm^2	5×2.5 mm^2 + 1×0.75 mm^2	5×2.5 mm^2 + 1×0.5 mm^2	5×6.0 mm^2 + 1×0.75 mm^2
Długość kabla	5 m	5 m	5 m	5 / 10 m	5 / 10 m	5 / 7 / 10 m
Wejście / Wyjście	230/400V, 50 Hz, 6 A - 16 A (3 fazy)				230/400 V, 50 Hz, 6 A -16 A (3 fazy)	230/400 V, 50 Hz, 6 A - 32 A (3 fazy)
Zakres mocy ładowania (AC)	4.2 - 11.0 kW				3.0 - 11.0 kW	4.2 - 22.0 kW
Złącze po stronie pojazdu	Type 2 IEC62196-2 Female plug					
Złącze po stronie gniazda	CEE 400 V 16 A 5-pin					CEE 400 V 32 A 5-pin
Temperatura pracy	-25 °C do +50 °C	-25 °C do +45 °C	-25 °C do +55 °C	-25 °C do +50 °C	-30 °C do +55 °C	-25 °C do +50 °C
Stopień ochrony IP	IP54	IP55	IP65	IP65	IP67	IP65
Regulacja prądu ładowania	6-16 A (co 1A)	6-16 A (co 1A)	8/10/13/16 A	6-16 A (co 1A)	6-16 A (co 1A)	6-32 A (co 1A)
Ustawienie opóźnionego startu ładowania	0-9 godzin (co 1 godzina)	0-12 godzin (co 30 minut)	0-12 godzin(co 1 godzina)	0-9 godzin (co 1 godzina)	1-12 godzin (co 1 godzina)	0-9 godzin (co 1 godzina)
Pamięć historii ładowania	-	-	-	do maks. 999.99 kWh	do maks. 999999.99 kWh	do maks. hodnoty 999.99 kWh
Montaż na ścianie	uchwyt do zawieszenia	uchwyt do zawieszenia	oddzielny uchwyt ścienny	oddzielny uchwyt ścienny	oddzielny uchwyt ścienny	oddzielny uchwyt ścienny
Gumowa osłona złącza Typ 2	•	•	•	•	•	
Wyświetlacz	OLED	LCD	OLED	OLED	LCD	OLED
Sterowanie	2 przyciski dotykowe	1 przycisk dotykowy	2 przyciski dotykowe	2 przyciski fizyczne	3 przyciski dotykowe	2 przyciski fizyczne
Wyłącznik różnicowoprądowy RCD	$I_{\Delta}N$ AC = 30 mA / $I_{\Delta}N$ DC = 6 mA					
Zabezpieczenia	przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe/podnapięciowe, przeciążeniowe, odgromowe, uziemienie, ochrona przed przegrzaniem					
Wymiary	200 × 87 × 58 mm	240 × 110 × 70 mm	300 × 105 × 70 mm	290 × 90 × 90 mm	200 × 90 × 52 mm	290 × 90 × 90 mm
Masa	2.7 kg	2.8 kg	2.9 kg	2.9 kg / 4.6 kg*	≤ 3.0 kg	5.0 kg / 6.5 kg / 6.9 kg*
Link do e-sklepu						

** hmotnost dle délky kabelu*

Złącza




CEE 5pin 400 V




Type 2


Typy wyświetlaczy

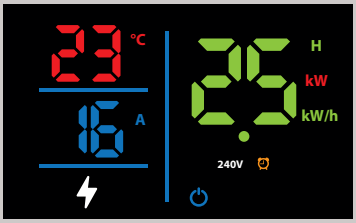

SECTRON LITE



SECTRON START2

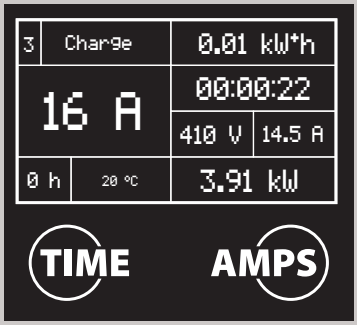

SECTRON AC CHARGER
SECTRON BASIC



SECTRON NEXUS

Akcesoria

ADAPTER DO ŁADOWARKI 11 kW



CEE 5pin 16A
CZ SCHUKO 16A 230V 1m



CEE 5pin 16A
CEE 3pin 16A 230V 1m
gniazdo kempingowe



CEE 5pin 32A
CEE 5pin 16A IP44

ADAPTER DO ŁADOWARKI 22 kW



CEE 5pin 32A
CEE 5pin 32A IP44



CEE 5pin 32A
CEE 3pin 32A 230V 1m
gniazdo kempingowe

ŚCIENNE UCHWYTY NA KABLE



Uchwyt na kabel ALU



Uchwyt na kabel Phoenix Contact



Uchwyt na kabel Typ 2

TORBY NA ŁADOWARKI I KABLE



Torba SECTRON



Torba Elektromobilność

Co-funded by the European Union

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC

CZ: +420 556 621 030
INT: +420 556 621 020

CZ: obchod@sectron.cz
INT: sales@sectron.cz

SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 12, 709 00 Ostrava, Czech Republic

9/2026